

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ НА ПЛІНТУС ПВХ




МАТЕРІАЛ/ БУДОВА

Спінений полівінілхлорид (ПВХ) - термопластичний полімер, пластик з додаванням барвників. Щільність: 580 ± 20 кг/м³. Матеріал стійкий до хімічних речовин, корозії, водонепроникний.

ЛАК: УФ 100%, RAL 9003, товщина покриття 0,070 ÷ 0,075 мм, візуальний ефект "гусячої шкіри".

Поперечний переріз плінтусу

1. Лакування УФ-лаком білого кольору RAL9003
2. Серцевина з спіненого ПВХ
3. Місце для монтажних кліпс
4. Заглиблення для кабелю

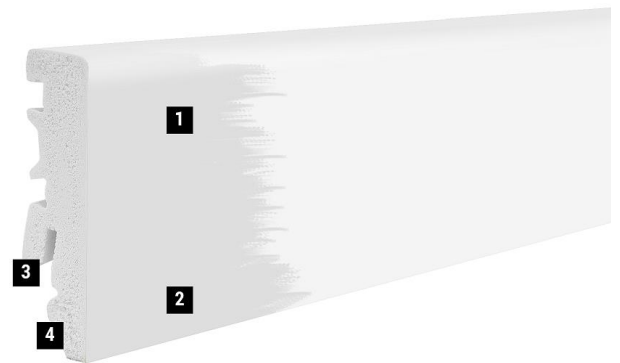

МОНТАЖ

Монтаж плінтусу:

Методи монтажу плінтусу*:

- на монтажний клей
- на монтажні кліпси
- на монтажні кліпси з підкладкою
- на цвяхи

Детальну інструкцію з монтажу плінтусів можна знайти на сайті www.barlinek.com та в інструкції з монтажу підлогової дошки Barlinek .

* Ширина розширювального зазору, що перекривається плінтусом змонтованим на монтажний клей, становить 13,4 мм.

Ширина компенсаційного зазору, що перекривається плінтусом змонтованим на монтажну кліпсу без підкладки, становить 13,4 мм.


Ширина розширювального зазору, що перекривається плінтусом, встановленим на монтажну кліпсу з підкладкою, становить 16,4 мм.

ЗАСТОСУВАННЯ

Гібридні плінтуси, виготовлені зі спіненого полівінілхлориду (ПВХ), що гарантує їх надзвичайну міцність, стійкість до хімічних речовин, корозії та водонепроникність. Плінтус не потребує додаткового захисту або фарбування.

Його можна використовувати в приміщеннях, що піддаються впливу вологи, наприклад, у ванних кімнатах.

КОЛОРИСТИКА ВЕРХНЬОГО ШАРУ

Індекс/EAN код/№ каталоговий /колір	Фотографія кольору плінтусу*:
Індекс: LIS-PVC-BIA-220-057-S60 № каталоговий: S6029551A Код EAN: 5907461809980 Колір: RAL 9003	

РОЗМІР ПЛІНТУСУ

Довжина:	2200 мм
Ширина:	13,4 мм
висота:	57 мм

УПАКОВКА / ВАГА

Вага одного плінтусу БРУТТО:	0,713 кг
Кількість планок в упаковці:	12
Вага однієї упаковки:	8,55 кг
Кількість упаковок на палеті:	48
Вага палети (плінтус + палета):	430,57 кг
Розміри однієї палети (Д/Ш/В)	2200x800x820

Дата створення – 16.01.2025